


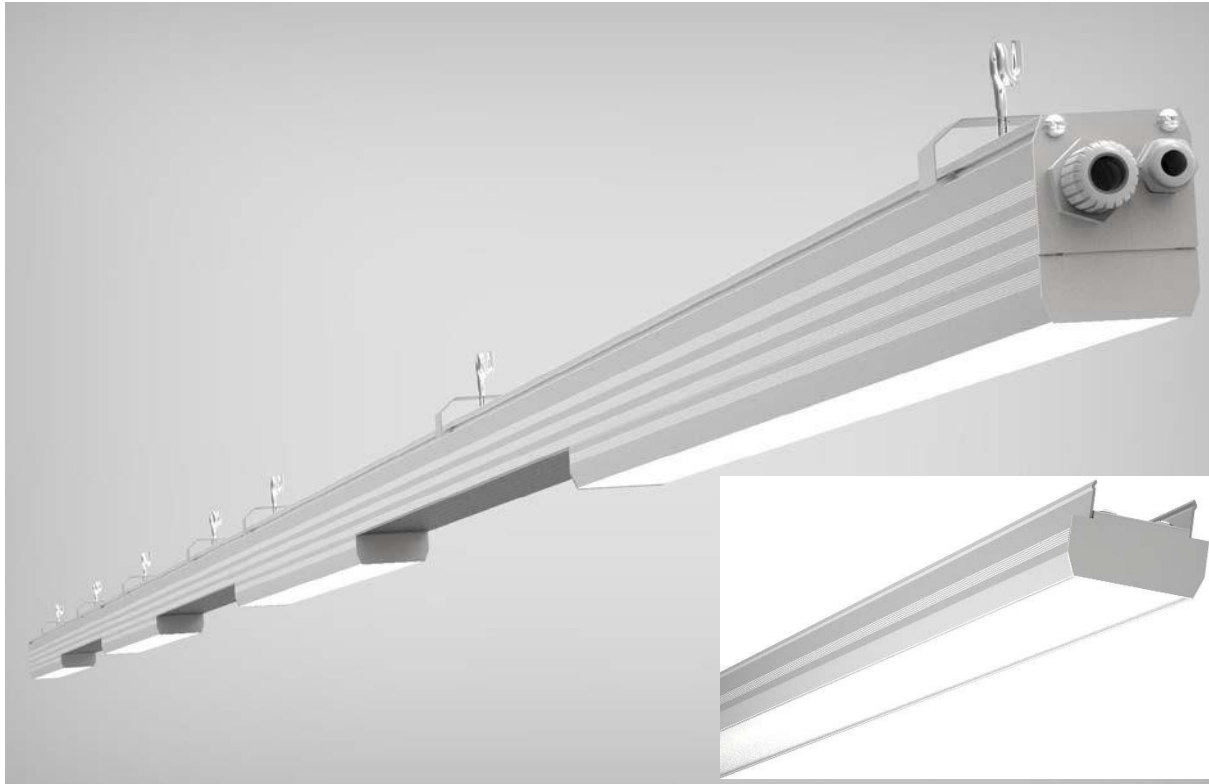

De **Gunneman LEDline** is een hoogwaardig volledig aluminium lichtlijnsysteem voor industriële toepassingen zoals in productiehallen, magazijnen, boven werkplekken, etc. De keuze uit verschillende lichtkleuren en de goede lichtopbrengst maken aangenaam werken voor uw medewerkers.

Hoogwaardige materialen

De armaturen worden geproduceerd in onze eigen ESD-veilige productie-omgeving. Het design is strak en wordt standaard in geanodiseerd aluminium geleverd. De Gunneman LEDline heeft een extra lange levensduur (> 70.000 uur) dankzij de volledig geëxtrudeerde aluminium behuizing. Deze zorgt voor een optimale koeling van de leds, waardoor een hoge lichtoutput tot 10.000lm mogelijk is.

Diverse uitvoeringen


Het zeer eenvoudig te installeren LEDline lichtlijnsysteem heeft een compleet assortiment en is daarmee geschikt voor diverse toepassingen. De Gunneman LEDline is standaard verkrijgbaar in kleurtemperatuur 4000K. De 3000K en 5000K zijn op aanvraag verkrijgbaar. De standaard module lengte is 153 cm. Lichtoutputs: 4.000, 7.000 en 10.000lm. De Gunneman LEDline is ook als los armatuur (153cm) verkrijgbaar.

Kenmerken

- Zeer efficiënt systeem met >115 lm/W
- Tijdsbesparend installatiegemak
- Uitstekende kleurweergave (CRI>80), lichtopbrengst en gelijkmatigheid
- Behoud van lichtintensiteit en lichtkleur (ook na 5 jaar!)
- Armaturen en leds voldoen aan richtlijnen LM79 en LM80
- Levensduur >70.000 branduren
- Minimaal onderhoud
- 5-jaar garantie
- Passend op Veko en Philips TTX400 draagprofielen

Draagprofielen



Alle draagprofielen worden geleverd met de benodigde onderdelen om de profielen te kunnen koppelen. Ze zijn voorzien van een 7 aderige bandkabel met het WAGO 267 stekkersysteem.

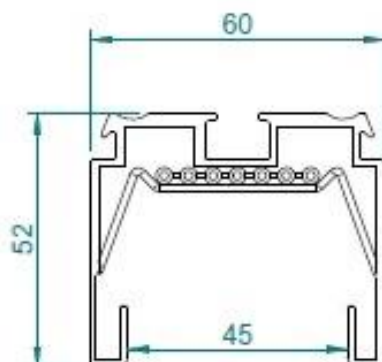

Omschrijving	Art. Nummer	Moduul lengte	Max. aantal units	Bedrading
LEDline profiel 3 meter	503001	3061mm	2	7x2,5mm ²
LEDline profiel 4,5 meter	503002	4592mm	3	7x2,5mm ²

Led-Units

De LEDline Led-units beschikken over een diffuse afscherming* die voor een uitstekende lichtverdeling zorgt. De kleurtemperatuur is standaard neutraal wit, 4000K*. Alle led-units passen ook op VEKO draagprofielen. De moduullengte bedraagt 153 cm.

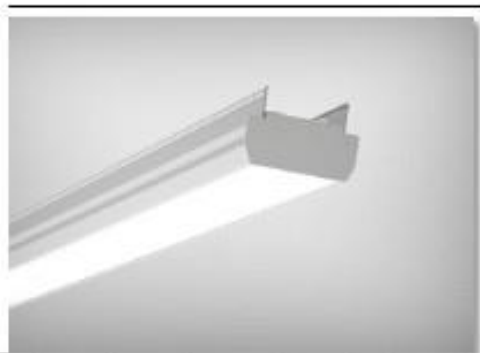

Omschrijving	Art. nr.	Lichtstroom	Vermogen	Lm/W	Dimbaar	Levensduur	Ophanghoogte voor 300 lx
LEDline 4300lm 4000K ND O	503007	4.300 lm	37 W	116	Nee	>70.000 h	3-5 m
LEDline 7200lm 4000K ND O	503008	7.200 lm	55 W	130	Nee	>70.000 h	5-7 m
LEDline 10000lm 4000K ND	503005	10.000 lm	85 W	117	Nee	>70.000 h	7-10 m
LEDline 4300lm 4000K DA O	503009	4.300 lm	37 W	116	Dali	>70.000 h	3-5 m
LEDline 7200lm 4000K DA O	503010	7.200 lm	55 W	130	Dali	>70.000 h	5-7 m
LEDline 10000lm 4000K DA O	503011	10.000 lm	85 W	117	Dali	>70.000 h	7-10 m

*Ook leverbaar met een uitstraalhoek van 25°

*Op aanvraag is ook 3000K of 5000K leverbaar

Accessoires



503004 Startset



503003 Blindplaat



503006 Ophanghaak



503012 Plafondbeugel