
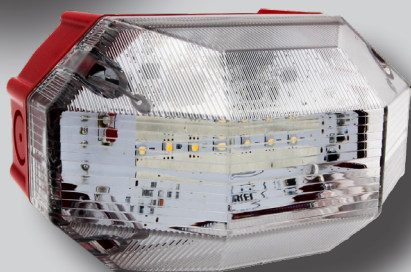


SIRENA

**SE 120
SE 120 FA
EL-7L
SE 120 LED**

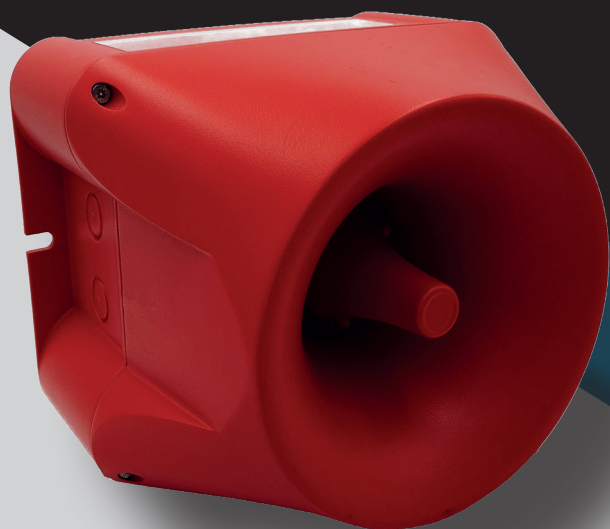

Sirena S.p.A.

C.so Moncenisio 5
10090 Rosta (TO) | Italia
T: +39 011.95.68.555

www.sirena.it
info@sirena.it
sirena.spa@cert.sirena.it



#morethanbrightideas

ELECTRA

SIRENA

SE 120 SE 120 FA

SE 120
SE 120 FA

kg
1,9

SE 120
100-240V AC


kg
2,10



SE 120 - SE 120 PRO
SE 120 FA

IP69K

120 dB
max



Corpo / Body / Corps



SE 120
SE 120 PRO

V DC	12	24	-	-	48	60	-	-
V AC	-	-	12	24	-	-	100	240
mA	500	900	750	1400	1300	1400	450	350



SE 120 and SE 120 FA are electronic alarm sounders with up to 120dB output, designed for industrial applications where robustness and high performance are required. The built-in NFC module and special **MySirena** app make connection, configuration and diagnostics of the sirens very easy. By connecting SE 120 PRO to a PC, customized messages can be downloaded and configured, so the siren can be fully programmed to meet your needs.

VOLTAGES

SE 120 - SE 120 PRO: 12-24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC: 50/60 Hz)
SE 120 FA: 24V DC

GENERAL FEATURES

Operating temperature: SE 120 - SE 120 PRO: -40° +60°C, SE 120 FA: -30° +70°C
IP rating: IP66-IP69K
Impact Protection: IK08
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Polycarbonate body with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use due to IP66-IP69K rating. Screw mounting (screws not included).

ACOUSTIC FEATURES

Multisound: 64 selectable sounds and volume adjustment (8 levels). By connecting the SE 120 PRO version to a PC, customized messages can be uploaded and configured. Multitone: 8 EN54-3 standard sounds >60dB(A) <120dB(A). 8 sound levels.

SE 120
12/24V AC / 12-60V DC
100-240V AC

● 22700
● 22701

● 22704
● 22705

SE 120 PRO
12/24V AC / 12-60V DC
100-240V AC

● 22702
● 22703

● 22706
● 22707

sirena.it

SE 120 e SE 120 FA (certificata EN54-3) sono sirene elettroniche con output fino a 120dB, progettate per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni.

Il modulo NFC integrato e la speciale app **MySirena** rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica delle sirene molto semplici. Collegando SE 120 PRO a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena in base alle proprie esigenze.

TENSIONE OPERATIVA

SE 120 - SE 120 PRO: 12-24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC: 50/60 Hz)
SE 120 FA: 24V DC

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: SE 120 - SE 120 PRO: -40° +60°C, SE 120 FA: -30° +70°C
Grado di protezione: IP66-IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in polycarbonato ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Multisuono: 64 suoni selezionabili e regolazione del volume (8 livelli). Collegando la versione SE 120 PRO ad un PC, è possibile caricare e configurare messaggi personalizzati.
Se 120 FA: multisuono: 8 suoni normati EN54-3 >60dB(A) <120dB(A). 8 livelli di volume per ciascuno suono

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CONFORME DIRETTIVA RED
RED-COMPLIANT DEVICE
DISPOSITIF CONFORME À LA DIRECTIVE RED



SE 120 - SE 120 PRO



SE 120 FA

NUMERO CPR / CPR NUMBER / NUMÉRO CPR
EN54-3 2852-CPR-0216



SE 120 FA

V DC	24
mA	800



SE 120 et SE 120 FA sont des sirènes électroniques avec une puissance jusqu'à 120dB, conçues pour les applications industrielles où la résistance et les hautes performances sont nécessaires. Grâce au module NFC intégré et à l'application **MySirena** dédiée, elles sont simples à connecter, configurer et diagnostiquer. En connectant la version SE 120 PRO à un PC, on peut télécharger et configurer des messages personnalisés, ce qui permet de configurer entièrement la sirène selon vos besoins.

TENSION D'UTILISATION

SE 120 - SE 120 PRO: 12-24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC: 50/60 Hz)
SE 120 FA: 24V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement: SE 120 - SE 120 PRO: -40° +60°C, SE 120 FA: -30° +70°C
Degré de protection: IP66 - IP69K
Résistance aux chocs: IK08
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps polycarbonate à haute résistance aux chocs (IK08), indice de protection adapté pour une utilisation à l'extérieur (IP66-IP69K). Fixation par deux vis non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Multi sons: 64 tonalités sélectionnables et réglage du volume (8 niveaux). En connectant la sirène SE 120 PRO à un PC, il est possible de télécharger et configurer des messages personnalisés.
Multi-sons: 8 sons normalisés EN54-3 >60dB(A) <120dB(A). 8 niveaux de volume pour chaque son.

SE 120 FA
24V DC

● 22708



● 22709

Scopri di più, richiedi il Catalogo Generale o visita il nostro sito

ELECTRA

EL-7L

EL-7L MULTI



EL-7L MULTI

EL-7L LT	
V DC	24
mA	300

V DC	12	24	-	-	48	60
V AC	-	-	12	24	-	-
mA	1800	700	2200	900	350	300



EL-7L is a beacon designed for industrial applications where high performance parameters in terms of light coverage are required. Available in different voltages and with multiple functions, regarding both light effects and flashing modes. Thanks to the built-in NFC module and the dedicated [MySirena](#) app, connection and settings are very easy. It is also possible to use the beacon EL-7L in conjunction with the [SE 120](#) electronic siren (see [SE 120 LED](#) page 25).

VOLTAGES

EL-7L LT: 24V DC

EL-7L MULTI: 12-24V AC / 12-60V DC (AC: 50/60 Hz).

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C

IP rating: IP66-IP69K

Impact Protection: IK08

Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate dome and base with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use due to IP66-IP69K rating. Screw mounting (screws not included).

OPTICAL FEATURES

7 very bright LEDs producing different light effects: steady light, single flash (FPM: 1F 95), double flash (CPM: 2F 80), triple flash (CPM: 3F 67), strobe (FPM: 1F 300), with the possibility to customize the number of flash/min via [MySirena](#) App. Up to a maximum of 7 EL-7L devices can be connected together and their flashing mode can be selected (synchronous, alternating, sequential).

EL-7L LT

- 24V DC
- 24V DC

- 56950
- 56952
- 56951
- 56953

EL-7L MULTI

- 12/24V AC / 12-60V DC
- 12/24V AC / 12-60V DC

- 22950
- 22952

- 22951
- 22953

SIRENA

EL-7L è una luce di segnalazione progettata per applicazioni industriali in cui siano richiesti elevati parametri di prestazione in termini di copertura luminosa. Disponibile in diverse tensioni e con molteplici funzioni, sia per quanto riguarda gli effetti luminosi sia per le modalità di lampeggio. Grazie al modulo NFC integrato e alla app dedicata [MySirena](#) la connessione e le impostazioni risultano molto semplici. È possibile utilizzare la luce EL-7L anche in abbinamento alla sirena elettronica [SE 120](#) (vedi [SE 120 LED](#) a pagina 25).

TENSIONE OPERATIVA

EL-7L LT: 24V DC

EL-7L MULTI: 12-24V AC / 12-60V DC (AC: 50/60 Hz).

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C

Grado di protezione: IP66-IP69K

Resistenza agli impatti: IK08

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base e cupola in polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

7 LED ad elevata luminosità che producono diversi effetti luminosi: luce fissa, singolo flash (FPM: 1F 95), doppio flash (CPM: 2F 80), triplo flash (CPM: 3F 67), strobo (FPM: 1F 300) con possibilità di personalizzare il numero di flash/min. tramite l'app [MySirena](#). È possibile collegare insieme fino ad un massimo di 7 dispositivi EL-7L e selezionarne la modalità di lampeggio (sincrono, alternato, sequenziale).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Conforme direttiva RED
RED-compliant device
Conforme à la directive RED



LED - CD max

24V

580 ☐



EL-7L est un feu de signalisation conçu pour les applications industrielles nécessitant des paramètres de performance élevés en termes de couverture lumineuse. Disponible en différentes tensions et avec de multiples fonctions, tant en termes d'effets lumineux que de modes de clignotement. Grâce au module NFC intégré et à l'application [MySirena](#) dédiée, la connexion et les réglages sont très faciles. Le feu EL-7L peut être utilisé aussi en combinaison avec la sirène électronique [SE 120](#) (voir [SE 120 LED](#) page 25).

TENSION D'UTILISATION

EL-7L LT : 24V DC

EL-7L MULTI : 12-24V AC / 12-60V DC (AC : 50/60 Hz).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C

Degré de protection : IP66-IP69K

Résistance aux chocs : IK08

Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base et dôme en polycarbonate à haute résistance aux chocs (IK08), indice de protection adapté pour une utilisation à l'extérieur (IP66-IP69K). Fixation par deux vis non fournies.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

7 LED à haute luminosité produisant différents effets lumineux : lumière fixe, simple éclat (FPM : 1F 95), double éclat (CPM : 2F 80), triple éclat (CPM : 3F 67), stroboscopique (FPM : 1F 300), avec la possibilité de personnaliser le nombre de flash/min par l'application [MySirena](#). Il est possible de connecter jusqu'à 7 appareils EL-7L et de sélectionner leur modalité de clignotement (synchronisé, alterné, séquentiel).

sirena.it

Scopri di più, richiedi il Catalogo Generale o visita il nostro sito


SE 120 LED

SE 120 PRO LED

SE 120 LED

SE 120 LED
100-240V AC

IP69K

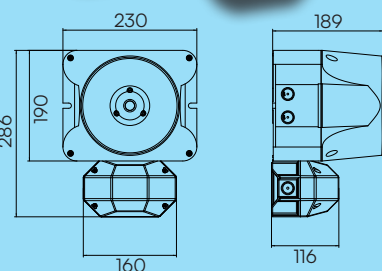120 dB
max

LED

Corpo / Body / Corps

SE 120 LED LT

SE 120 LT

V DC	12	24	-	48	60
V AC	-	-	12	24	-
mA	500	900	750	1400	1400

EL-7L MULTI

V DC	12	24	-	48	60
V AC	-	-	12	24	-
mA	1800	700	2200	900	350

SE 120 LED HT

	SE 120 HT	EL-7L
100V AC	450 mA	250 mA
240V AC	350 mA	140 mA



SE 120 LED is an electronic alarm siren with LED light up to 120dB output, designed for industrial applications where robustness and high performance are required. Available in gray or red color, different voltages and multiple functions. The built-in NFC module and special [MySirena](#) app make connection, configuration and diagnostics of the device very easy. By connecting SE 120 PRO LED to a PC, customized messages can be downloaded and configured, so the siren and the light can be fully programmed to meet your needs.

VOLTAGES

12-24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C
IP rating: IP66-IP69K
Impact Protection: IK08
Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

See SE 120 (page 24) and EL-7L (page 69).

ACOUSTIC FEATURES

Multisound: 64 selectable sounds and volume adjustment (8 levels). By connecting the SE 120 PRO LED version to a PC, customized messages can be uploaded and configured.

OPTICAL FEATURES

7 very bright LEDs producing different light effects: steady light, single flash (FPM: 1F 95), double flash (CPM: 2F 80), triple flash (CPM: 3F 67), strobe (FPM: 1F 300), with the possibility to customize the number of flash/min via MySirena App.

SE 120 LED

- 12/24V AC / 12-60V DC
- 100-240V AC
- 12/24V AC / 12-60V DC
- 100-240V AC

- 22710
- 22711
- 22718
- 22719
- 22714
- 22715
- 22722
- 22723

sirena.it

SE 120 LED è una sirena elettronica con output fino a 120dB e luce LED, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni.

Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app [MySirena](#) rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica del dispositivo molto semplici. Collegando SE 120 PRO LED a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena e la luce in base alle proprie esigenze.

TENSIONE OPERATIVA

12-24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66-IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Per le caratteristiche meccaniche vedere SE 120 (pagina 24) e EL-7L (pagina 69).

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Multisuono: 64 suoni selezionabili e regolazione del volume (8 livelli). Collegando la versione SE 120 PRO LED ad un PC, è possibile caricare e configurare messaggi personalizzati.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

7 LED ad elevata luminosità che producono diversi effetti luminosi: luce fissa, singolo flash (FPM: 1F 95), doppio flash (CPM: 2F 80), triplo flash (CPM: 3F 67), strobo (FPM: 1F 300) con possibilità di personalizzare il numero di flash/min. tramite l'app [MySirena](#).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



CONFORME DIRETTIVA RED

RED-COMPLIANT DEVICE

DISPOSITIF CONFORME À LA DIRECTIVE RED



LED - CD max

24V

580 ☐

SE 120 LED est une sirène électronique avec feu LED et une puissance jusqu'à 120dB, conçue pour les applications industrielles où la résistance et les hautes performances sont nécessaires.

Performante et durable, elle est disponible en différentes versions de tension, de fonctionnalité et de couleur pour permettre une plus grande polyvalence et adaptabilité à chaque application. Grâce au module NFC intégré et à l'application [MySirena](#) dédiée, elle est simple à connecter, configurer et diagnostiquer. En connectant la version SE 120 PRO LED à un PC, on peut télécharger et configurer des messages personnalisés, ce qui permet de configurer entièrement la sirène et le feu selon vos besoins.

TENSION D'UTILISATION

12/24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66 - IP69K
Résistance aux chocs : IK08
Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Voir SE 120 (page 24) et EL-7L (page 69).

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Multi sons : 64 tonalités sélectionnables et réglage du volume (8 niveaux). En connectant la sirène SE 120 PRO LED à un PC, il est possible de télécharger et configurer des messages personnalisés.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

7 LED à haute luminosité produisant différents effets lumineux : lumière fixe, simple éclat (FPM : 1F 95), double éclat (CPM : 2F 80), triple éclat (CPM : 3F 67), stroboscopique (FPM : 1F 300), avec la possibilité de personnaliser le nombre de flash/min par l'application [MySirena](#).

SE 120 PRO LED

- 12/24V AC / 12-60V DC
- 100-240V AC
- 12/24V AC / 12-60V DC
- 100-240V AC

- 22712
- 22713
- 22720
- 22721
- 22716
- 22717
- 22724
- 22725